FLINQ

ES

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FQC8291 | Manual

GET IN ON Google Play | Download on the App Store

Bienvenido a la familia FlinQ

¡Gracias por comprar uno de nuestros artículos! Para garantizar un funcionamiento continuo y precisión, lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de usarlas y guarde este manual para utilizarlo en el futuro. Pasar ciertos procedimientos puede resultar en una lectura incorrecta y un uso incorrecto de este producto. ¡Esperamos que disfrute utilizando su nuevo producto FlinQ! Si por casualidad el artículo está dañado, defectuoso o roto, ¡está cubierto por la garantía! No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia a la dirección de correo electrónico que se menciona en este manual.

Registre su producto FlinQ

Podemos imaginar que desea tratar su artículo FlinQ con cuidado.
Registre su producto y tendrá derecho a lo siguiente:

- ✓ 1 año de garantía adicional (2+1)
- ✓ Apoyo personal
- ✓ Certificado de garantía digital
- ✓ Manuales digitales

Escanee el código QR o vaya a flinqproducts.nl/registration

¡Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto! Guárdelo en un lugar seguro para consultarlo en el futuro. Este producto se puede utilizar en exteriores (consulte a continuación para obtener más información).

Este aparato puede ser utilizado (pero no instalado) por niños a partir de 12 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimientos suficientes, siempre que estén supervisados o hayan sido formados en el uso seguro. uso del aparato y comprender los peligros potenciales.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Existe riesgo de asfixia!

No permita que niños sin supervisión limpien o mantengan este dispositivo.

Especificaciones

Píxel	200W 1080P
Bitrate de vídeo	HD: 1 Mbps, SD:384 Kbps
Velocidad de fotogramas de vídeo	HD: 1080P @ 15 fps, SD: VGA @ 20 fps
Lente	Distancia focal: 2,8 mm, F/No: F2.4
FOV	Diagonal 140°
Estándar de códec de vídeo	Corriente principal (HD): H.265; Subcorriente (SD): H.264
Audio bidireccional	Admite intercomunicador de voz bidireccional, cancelación de eco
Entrada/salida de audio	1 micrófono 1 altavoz
CONDUJO	Luces indicadoras verdes/blancas, el blanco es el indicador de estado del dispositivo, El verde es el indicador de carga.
Luz infrarroja	Luz infrarroja de 850 nm.
Modo de visión nocturna	Conmutación automática IR-CUT hasta 5 metros
Conexión inalámbrica	2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Detección de movimiento	Admite detección de movimiento humano PIR
Almacenamiento local	Tarjeta TF (MÁX.: 128G)
Almacenamiento en la nube FlinQ	Sí, opcional a través de la aplicación
alexa amazona	Soportado
asistente de google	Soportado
Fuente de alimentación	DC 5V1A, baterías recargables integradas de 5000 mAh, no extraíbles, protección de carga
Duración de la batería	4~6 meses (despierta 10 veces al día)
Temperatura de trabajo	-20°C~45°C / 10%~95% Sin condensación

Descripción del Producto

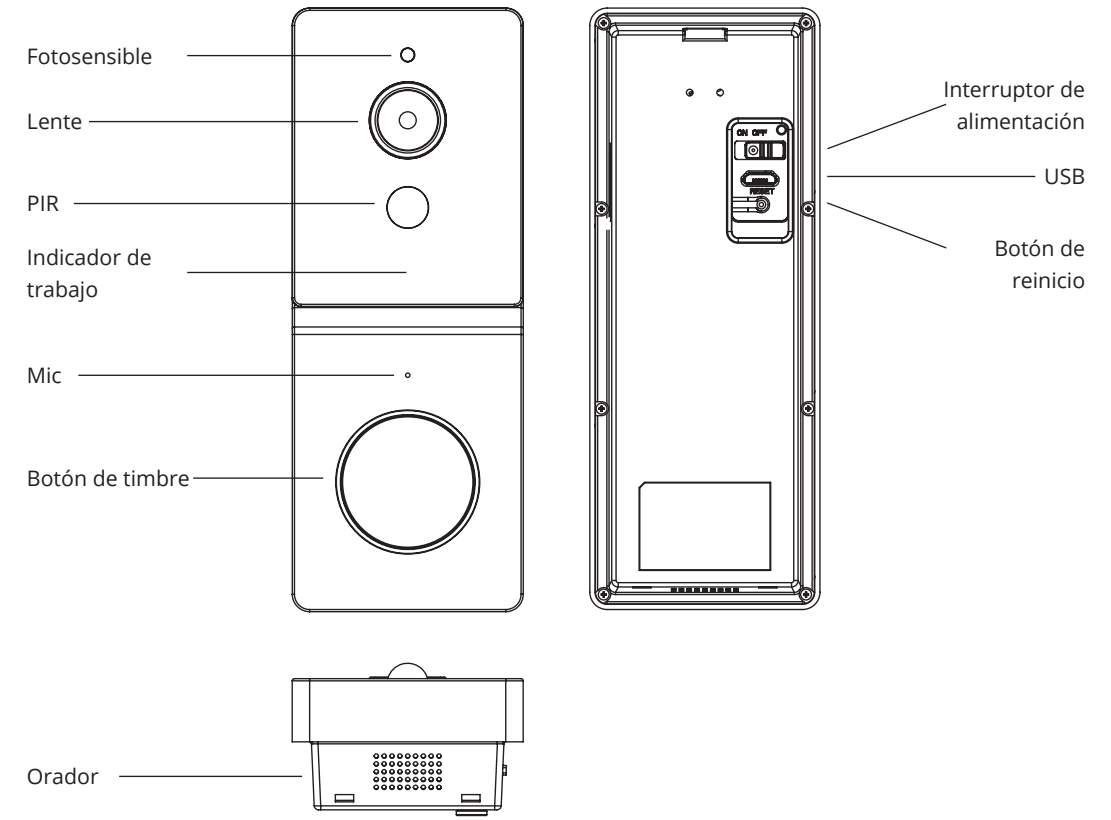

Estado del timbre

Luz verde

Sólido:	cargando
Apagado:	Carga completa
Parpadea rápidamente:	Carga anormal

Luz azul

Sólido: conexión de red exitosa
Parpadea 3 veces: despertar desde el modo de espera
Parpadea lentamente: esperando configuración

luz roja

Fijo: error en la conexión de red
Parpadea lentamente: falla del equipo
Las luces roja y azul parpadean rápidamente: actualización OTA

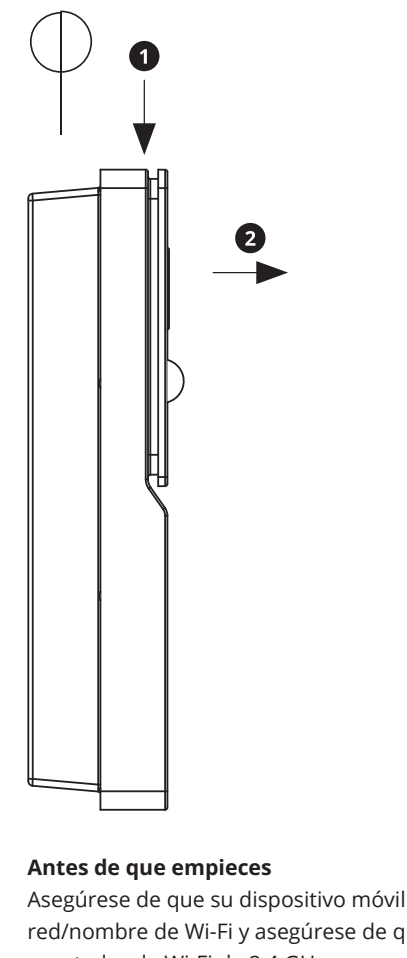

Desmontaje del timbre/instrucciones de carga

1. Inserte la aguja de desmontaje en el orificio y presione firmemente, como se muestra a continuación.
2. Saque el timbre hacia adelante, como se muestra a continuación.
3. Conecte el cable USB para cargar el timbre con video.

Antes de que empieces

Asegúrese de que su dispositivo móvil ejecute iOS 9 o superior o Android 5 o superior. Verifique su red/nombre de Wi-Fi y asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red/nombre/enrutador de Wi-Fi de 2,4 GHz.

Descargar / registrarse / Iniciar sesión / Perfil

1. Descargue (a través de Apple Store o Google Play Store) y/o abra la aplicación FlinQ Smart.
2. Toque "aceptar" para confirmar la política de privacidad.
3. Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico.
4. Presione 'recuperación del código de verificación'
5. Ingrese el código de verificación que se envió a su número de teléfono o dirección de correo electrónico.
6. Cree una contraseña e inicie sesión para el nuevo usuario de la aplicación. ¿Ya tienes una cuenta? Por favor vaya a Iniciar sesión.

Instalación

FLINQ




FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell



1 Abra la aplicación FlinQ

Abra la aplicación FlinQ en su dispositivo móvil.

2 Añadir dispositivo

Seleccione "Agregar dispositivo" o el signo "+" y asegúrese de que la luz indicadora del timbre con video parpadea rápidamente.

3 Seleccionar producto

Seleccione su tipo de producto a través de la pestaña de la sección de cámara. Seleccione el "timbre con vídeo inteligente para exteriores FlinQ".

4 Complete los detalles de WiFi

Ahora complete el nombre y la contraseña de WiFi para continuar con la instalación





5 Escanear código QR

Escanee el código QR en su teléfono con la cámara del timbre con video. Después de escuchar un pitido, haga clic en el botón "Escuché el pitido".

6 Se está agregando el dispositivo

El dispositivo está instalado. Esto puede tardar hasta 2 minutos.

7 Dispositivo agregado exitosamente

El dispositivo se instala correctamente y se agrega a su lista de productos. Ahora puedes controlar tu dispositivo de forma remota.

8 Almacenamiento en la nube FlinQ (opcional) PREMIUM

Para el timbre con vídeo para exteriores FlinQ, puede comprar almacenamiento en la nube opcional en la aplicación FlinQ. Después de la compra, puede reproducir medios grabados hasta por 30 días desde su dispositivo móvil en cualquier parte del mundo. Para más información visite: www.flinqproducts.nl/flinq-app/cloud-storage/ o escanea el código QR de arriba con tu dispositivo móvil.*

** Depende de la suscripción*

Notes: Please note that only 2,4 GHz networks are supported. 5 GHz networks will not work. Ask your provider how to turn on both frequencies.

Montaje en pared





1 perforar los agujeros

Taladre los dos agujeros en la pared y martille tacos de expansión en la pared.

2 Colocar placa trasera

Fije la placa trasera a la pared utilizando los tornillos.



3 Coloque el timbre en la placa trasera.

Coloque el timbre para abrocharlo en la placa posterior para completar la instalación.

Conecte el timbre (opcional)



1 Place chime in wall outlet

Conecte el timbre (opcional)

2 Reiniciar el dispositivo

Reinicie el timbre presionando el botón de descanso durante varios segundos hasta que escuche el sonido ding dong, luego suelte el botón.





3 Presione el botón del timbre

Presione el botón del timbre para emparejarlo con el timbre. Cuando está emparejado, escuchas un sonido.

4 Timbre listo para usar

Después de conectarlo al timbre, el timbre estará listo para usar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo compartir con familiares y amigos?

Sí, puedes compartir tus cámaras con familiares y amigos que tendrán acceso para ver la cámara y controlar tus bombillas, enchufes y otros dispositivos. En la aplicación FlinQ, presione el botón Perfil y haga clic en el botón Administración del hogar, y podrá otorgar o revocar permisos para compartir. Para poder compartir, el otro usuario ya debería haber descargado la aplicación FlinQ y registrado una nueva cuenta.

¿Cuál es el alcance inalámbrico?

El alcance de la red Wi-Fi de su hogar depende en gran medida del enrutador de su hogar y de las condiciones de la habitación. Consulte las especificaciones de su enrutador para obtener datos de alcance exactos.

¿Cuántas cámaras puedo controlar?

La aplicación FlinQ puede controlar una cantidad ilimitada de dispositivos en una cantidad ilimitada de ubicaciones. Su enrutador puede tener un límite de cuántos dispositivos se pueden conectar a un enrutador.

Mi dispositivo aparece sin conexión en la aplicación FlinQ

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido
- Asegúrese de que la red sea estable y que el nombre y la contraseña de WiFi no se modifiquen. De lo contrario, agregue el dispositivo nuevamente a la aplicación FlinQ.
- Si la red es normal, pero aún está fuera de línea. Compruebe que haya demasiadas conexiones Wi-Fi. Puede reiniciar su enrutador para verificar el estado del dispositivo.

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company:
FlinQ Commerce

Address:
Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Nederlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:
FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Brand:
FlinQ

Product name:
FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Barcode / EAN:
8720955002998

Product Rating:
DC 5V/1A

Product type:
Indoor Security Camera

Production date:
2023

Produced in:
China

Authorized signature:
Signed by:

Name:
Erwin Honing

Title:
CEO

Place:
3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:
07-08-2023

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/53/EU , 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity Is guaranteed by the CE symbol. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Radio Equipment (RED) 2014/53/EU
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

CE EC REP

FLINQ

IT

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FQC8291 | Manual

GET IN ON Google Play

Download on the App Store

Benvenuti nella famiglia FlinQ

Grazie per aver acquistato uno dei nostri articoli! Per garantire un funzionamento continuo e accurato, leggere attentamente queste istruzioni operative prima dell'uso e conservare questo manuale per uso futuro. Il superamento di determinate procedure potrebbe comportare una lettura errata e un utilizzo errato di questo prodotto. Ci auguriamo che ti divertirai con il tuo nuovo prodotto FlinQ! Se per caso l'articolo è danneggiato, difettoso o rotto, sei coperto da garanzia! Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento all'indirizzo e-mail menzionato in questo manuale.

Registra il tuo prodotto FlinQ
Possiamo immaginare che tu voglia trattare con cura il tuo articolo FlinQ.
Registra il tuo prodotto e avrai diritto a quanto segue:

- ✓ 1 anno di garanzia extra (2+1)
- ✓ Supporto personale
- ✓ Certificato di garanzia digitale
- ✓ Manuale digitale

Scansiona il codice QR o vai a flinqproducts.nl/registration

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto! Conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro. Questo prodotto può essere utilizzato all'aperto (vedi sotto per maggiori informazioni).

Questo apparecchio può essere utilizzato (ma non installato) da bambini di età pari o superiore a 12 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di sufficiente esperienza e/o conoscenza, purché siano sorvegliati o siano stati addestrati all'uso sicuro utilizzo dell'apparecchio e comprenderne i potenziali pericoli. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Non consentire ai bambini senza supervisione di pulire o effettuare la manutenzione di questo dispositivo.

Specifiche

Pixel	200W 1080P
Bitrate video	HD: 1 Mbps, SD:384 Kbps
Frequenza fotogrammi video	HD: 1080P @ 15 fps, SD: VGA @ 20 fps
Lente	Lunghezza focale: 2,8 mm, F/No: F2,4
FOV	Diagonale 140°
Standard del codec video	Mainstream (HD): H.265□Sub-stream (SD): H.264
Audio a 2 vie	Supporta interfono vocale bidirezionale, cancellazione dell'eco
Ingresso/uscita audio	1 microfono 1 altoparlante
GUIDATO	Spie verdi/bianche, il bianco è l'indicatore di stato del dispositivo, il verde è l'indicatore di carica
Luce infrarossa	Luce infrarossa 850nm
Modalità visione notturna	Commutazione automatica IR-CUT fino a 5 metri
Connessione senza fili	2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Rilevamento del movimento	Supporta il rilevamento del movimento umano PIR
Memoria locale	Scheda TF (MAX: 128G)
Archiviazione cloud FlinQ	Sì, opzionale tramite app
AmazonAlexa	Supportato
Assistente Google	Supportato
Alimentazione elettrica	DC 5V1A, batterie ricaricabili integrate da 5000 mAh, non rimovibili, protezione di carica
Durata della batteria	4~6 mesi (sveglia 10 volte al giorno)
Temperatura di lavoro	-20°C~45°C / 10%~95% Senza condensa

Descripción del Producto

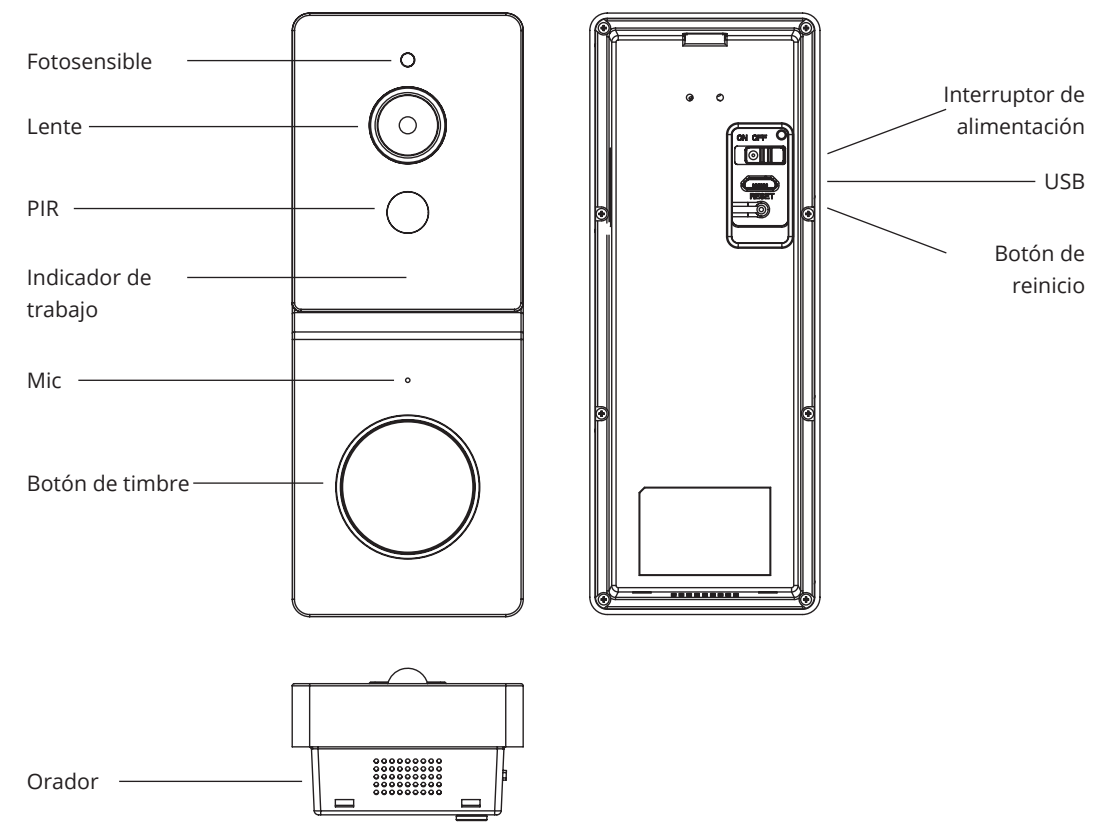

Estado del timbre

Luz verde
Sólido: cargando
Apagado: Carga completa
Parpadea rápidamente: Carga anormal

Luz azul
Sólido: conexión de red exitosa
Parpadea 3 veces: despertar desde el modo de espera
Parpadea lentamente: esperando configuración

luz roja
Fijo: error en la conexión de red
Parpadea lentamente: falla del equipo
Las luces roja y azul parpadean rápidamente: actualización OTA

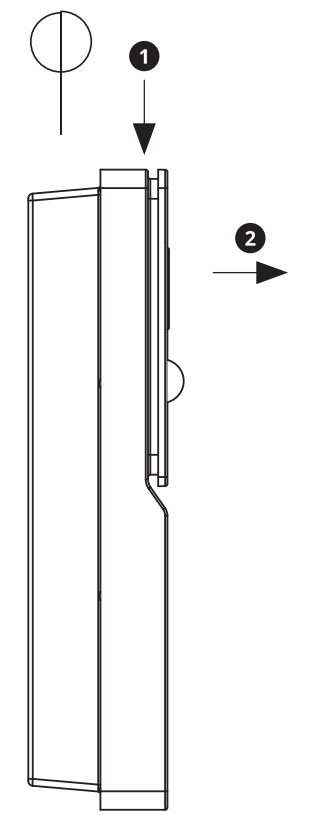

Desmontaje del timbre/instrucciones de carga
1. Inserte la aguja de desmontaje en el orificio y presione firmemente, como se muestra a continuación.
2. Saque el timbre hacia adelante, como se muestra a continuación.
3. Conecte el cable USB para cargar el timbre con video.

Antes de que empieces
Asegúrese de que su dispositivo móvil ejecute iOS 9 o superior o Android 5 o superior. Verifique su red/nombre de Wi-Fi y asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red/nombre/enrutador de Wi-Fi de 2,4 GHz.

Descargar / registrarse / Iniciar sesión / Perfil
1. Descargue (a través de Apple Store o Google Play Store) y/o abra la aplicación FlinQ Smart.
2. Toque "aceptar" para confirmar la política de privacidad.
3. Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico.
4. Presione 'recuperación del código de verificación'
5. Ingrese el código de verificación que se envió a su número de teléfono o dirección de correo electrónico.
6. Cree una contraseña e inicie sesión para el nuevo usuario de la aplicación. ¿Ya tienes una cuenta? Por favor vaya a Iniciar sesión.

Instalación

FLINQ







1 Abra la aplicación FlinQ

Abra la aplicación FlinQ en su dispositivo móvil.

2 Añadir dispositivo

Seleccione "Agregar dispositivo" o el signo "+" y asegúrese de que la luz indicadora del timbre con video parpadea rápidamente.

3 Seleccionar producto

Seleccione su tipo de producto a través de la pestaña de la sección de cámara. Seleccione el "timbre con video inteligente para exteriores FlinQ".

4 Complete los detalles de WiFi

Ahora complete el nombre y la contraseña de WiFi para continuar con la instalación





5 Escanear código QR

Escanee el código QR en su teléfono con la cámara del timbre con video. Después de escuchar un pitido, haga clic en el botón "Escuché el pitido".

6 Se está agregando el dispositivo

El dispositivo está instalado. Esto puede tardar hasta 2 minutos.

7 Dispositivo agregado exitosamente

El dispositivo se instala correctamente y se agrega a su lista de productos. Ahora puedes controlar tu dispositivo de forma remota.

8 Almacenamiento en la nube FlinQ (opcional) PREMIUM

Para el timbre con video para exteriores FlinQ, puede comprar almacenamiento en la nube opcional en la aplicación FlinQ. Después de la compra, puede reproducir medios grabados hasta por 30 días desde su dispositivo móvil en cualquier parte del mundo. Para más información visite: www.flinqproducts.nl/flinq-app/cloud-storage/ o escanea el código QR de arriba con tu dispositivo móvil.*

** Depende de la suscripción*

Notas: Tenga en cuenta que solo se admiten redes de 2,4 GHz. Las redes de 5 GHz no funcionarán. Pregúntele a su proveedor cómo activar ambas frecuencias.

Montaje en pared





1 perforar los agujeros

Taladre los dos agujeros en la pared y martille tacos de expansión en la pared.

2 Colocar placa trasera

Fije la placa trasera a la pared utilizando los tornillos.



3 Coloque el timbre en la placa trasera.

Coloque el timbre para abrocharlo en la placa posterior para completar la instalación.

Conecte el timbre (opcional)



1 Coloque el timbre en el tomacorriente de la pared
Coloque el timbre en el tomacorriente de la pared y espere hasta que se encienda.

2 Reiniciar el dispositivo

Reinicie el timbre presionando el botón de descanso durante varios segundos hasta que escuche el sonido ding dong, luego suelte el botón.



3 Presione el botón del timbre

Presione el botón del timbre para emparejarlo con el timbre. Cuando está emparejado, escuchas un sonido.

4 Timbre listo para usar

Después de conectarlo al timbre, el timbre estará listo para usar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo compartir con familiares y amigos?
Sí, puedes compartir tus cámaras con familiares y amigos que tendrán acceso para ver la cámara y controlar tus bombillas, enchufes y otros dispositivos. En la aplicación FlinQ, presione el botón Perfil y haga clic en el botón Administración del hogar, y podrá otorgar o revocar permisos para compartir. Para poder compartir, el otro usuario ya debería haber descargado la aplicación FlinQ y registrado una nueva cuenta.

¿Cuál es el alcance inalámbrico?
El alcance de la red Wi-Fi de su hogar depende en gran medida del enrutador de su hogar y de las condiciones de la habitación. Consulte las especificaciones de su enrutador para obtener datos de alcance exactos.

¿Cuántas cámaras puedo controlar?
La aplicación FlinQ puede controlar una cantidad ilimitada de dispositivos en una cantidad ilimitada de ubicaciones. Su enrutador puede tener un límite de cuántos dispositivos se pueden conectar a un enrutador.

Mi dispositivo aparece sin conexión en la aplicación FlinQ
- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido
- Asegúrese de que la red sea estable y que el nombre y la contraseña de WiFi no se modifiquen. De lo contrario, agregue el dispositivo nuevamente a la aplicación FlinQ.
- Si la red es normal, pero aún está fuera de línea. Compruebe que haya demasiadas conexiones Wi-Fi. Puede reiniciar su enrutador para verificar el estado del dispositivo.

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company:
FlinQ Commerce

Address:
Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Nederlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:
FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Brand:
FlinQ

Product name:
FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Barcode / EAN:
8720955002998

Product Rating:
DC 5V/1A

Product type:
Indoor Security Camera

Production date:
2023

Produced in:
China

Authorized signature:
Signed by:

Name:
Erwin Honing

Title:
CEO

Place:
3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:
07-08-2023

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/53/EU , 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity Is guaranteed by the CE symbol. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Radio Equipment (RED) 2014/53/EU
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

CE EC REP