

FLINQ



IT ES

FlinQ Solar TwistCube 2-pack

FQC8445 | Manual



Benvenuti nella famiglia FlinQ

Grazie per aver acquistato uno dei nostri articoli! Per garantire un funzionamento continuo e preciso, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima dell'uso e conservarle per un utilizzo futuro. Il mancato rispetto di determinate procedure potrebbe comportare una lettura errata e un utilizzo improprio del prodotto. Ci auguriamo che il vostro nuovo prodotto FlinQ vi piaccia! Se per qualsiasi motivo l'articolo dovesse risultare danneggiato, difettoso o rotto, siete coperti da garanzia! Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento all'indirizzo e-mail indicato in questo manuale.

Registra il tuo prodotto FlinQ

Sappiamo che desideri trattare con cura il tuo articolo FlinQ.

Registra il tuo prodotto e avrai diritto a quanto segue:

- ✓ 1 anno di garanzia extra (2+1)
- ✓ Assistenza personale
- ✓ Certificato di garanzia digitale
- ✓ Manuale digitale



Scansiona il codice QR o vai su flinqproducts.nl/registration

Questa lampada solare da parete è progettata per un uso esterno sicuro ed efficiente. Per prestazioni ottimali, installare la lampada in un luogo esposto alla luce solare diretta per almeno 6-8 ore al giorno. Si ricarica automaticamente durante il giorno, anche da spenta, e si accende al crepuscolo grazie al rilevamento del movimento. La lampada dispone inoltre di tre temperature di colore (3000K, 4000K, 6000K), regolabili tramite il pulsante sul dispositivo stesso. La modalità e la temperatura di colore selezionate vengono salvate automaticamente. Installare la lampada utilizzando le viti o le fascette incluse a un'altezza di 2-4 metri. Grazie al grado di impermeabilità IP65, la lampada è resistente alle intemperie, ma è consigliabile rimuoverla in caso di temporali o neve intensi per proteggerla. La batteria agli ioni di litio integrata è ricaricabile tramite pannello solare, protetta da sovraccarico e scarica profonda e non sostituibile. Non aprire o smontare la lampada autonomamente. Le batterie usate non devono essere smaltite con i rifiuti domestici: si prega di riciclare responsabilmente. Pulire regolarmente il pannello solare con un panno morbido per mantenere l'efficienza di carica. Conservare questo manuale per riferimento futuro.

Specifiche

Luminosità	300 lm
Potenza	2.5W
LED	SMD2835*24PCS
Batteria agli ioni di litio	18650, 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
Pannello solare monocromatico	0.7W, 5V
3 CCT opzionali	6000K, 4000K, 3000K
Sensore PIR	120°/2-6Meters
Angolo del fascio luminoso	120° * 60°
2 modalità di funzionamento opzionali	Modalità A: 100% rilevato + 3% attenuato Modalità B: 100% rilevato + spento
Tempo di ricarica	6-8 Hours Strong Sunshine to Fully Charge
Tempo di illuminazione	50 ore massimo.
Altezza di installazione	2-4 metri
Area di illuminazione	30m2
Materiale dell'alloggiamento	ABS+PC, Anti-UV
Grado di protezione IP	IP65 antipolvere e impermeabile

Interruttore ON/OFF - Modalità Wake

- Premere il pulsante una volta, la lampada lampeggia una volta ed entra in Modalità A.
- Premere il pulsante una seconda volta, la lampada lampeggia due volte ed entra in Modalità B.
- Premere il pulsante una terza volta, la lampada lampeggia tre volte e poi si spegne.


Cambia colore della luce

- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per cambiare il colore della luce.
- La temperatura del colore può essere cambiata in qualsiasi modalità di funzionamento.
- L'interruttore CCT include una funzione di memoria.



Modalità A

La lampada si accende automaticamente di notte, passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento entro 6 m, quindi la luminosità si attenua al 3% dopo 10 secondi di assenza di movimento.



Modalità B

La lampada si accende automaticamente di notte, raggiungendo la massima luminosità quando viene rilevato un movimento entro 6 m, per poi spegnersi dopo 10 secondi di assenza di movimento.

Lasciare acceso


1. Posizionare la lampada in un luogo sufficientemente esposto alla luce solare.
2. Si carica di giorno e si accende automaticamente al crepuscolo.
3. Anche da spenta, si carica comunque.
4. La durata dell'illuminazione dipende dalla luce solare e dalla modalità.
5. Sistema di protezione integrato per sicurezza e durata.
6. Modalità di funzionamento AIM intelligente per una maggiore facilità d'uso.
7. Batteria interna sostituibile inclusa.
8. Non smontare se non si è un professionista.
9. Smaltire la batteria correttamente, mai con i rifiuti domestici.

Installazione A: Montaggio a parete con viti

1. Utilizzare la scheda di misurazione per contrassegnare i fori.
2. Praticare 2 fori con un diametro di 6 mm e una profondità di 30 mm.
3. Fissare i tasselli ad espansione nei fori, avvitare le viti nei tasselli ad espansione e lasciare che le viti sporgano leggermente di circa 3-5 mm.
4. Ruotare il pannello solare e il modulo LED separatamente per impostare la forma desiderata.
5. Premere il pulsante sulla lampada per accenderla e selezionare la modalità di funzionamento e la temperatura di colore desiderate.
6. Appendere la lampada alle viti e fissarla in posizione.

Installazione B: Fissaggio con fascette

1. Selezionare una posizione di installazione adatta in base alle dimensioni delle fascette.
2. Far passare le due fascette attraverso i fori nella direzione delle frecce.
3. Bloccare le fascette.

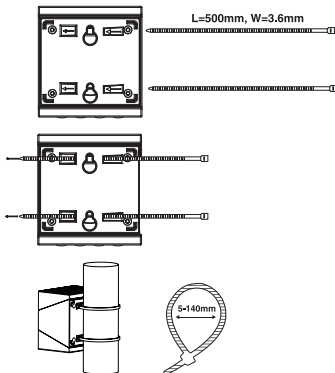



Bienvenido a la familia FlinQ

¡Gracias por comprar uno de nuestros productos! Para garantizar un funcionamiento continuo y preciso, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas. Si no sigue ciertos procedimientos, podría leer y usar incorrectamente este producto. ¡Esperamos que disfrute de su nuevo producto FlinQ! Si el producto está dañado, defectuoso o roto, ¡está cubierto por la garantía! No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia a la dirección de correo electrónico que se menciona en este manual.

Registra tu producto FlinQ

Entendemos que quieres cuidar tu producto FlinQ. Registra tu producto y tendrás derecho a lo siguiente:

- ✓ 1 año de garantía adicional (2+1)
- ✓ Asistencia personalizada
- ✓ Certificado de garantía digital
- ✓ Manual digital



Escanea el código QR o visita flinqproducts.nl/registration

Esta lámpara solar de pared está diseñada para un uso seguro y eficiente en exteriores. Para un rendimiento óptimo, instálela en un lugar que reciba al menos de 6 a 8 horas de luz solar directa al día. Se carga automáticamente durante el día, incluso apagada, y se enciende al anochecer con detección de movimiento. La lámpara también cuenta con tres temperaturas de color (3000 K, 4000 K y 6000 K), que se pueden ajustar mediante el botón del dispositivo. El modo y la temperatura de color seleccionados se guardan automáticamente. Instale la lámpara a una altura de 2 a 4 metros con los tornillos o bridas incluidos. Con su clasificación de impermeabilidad IP65, la lámpara es resistente a la intemperie, pero debe retirarse durante tormentas extremas o nieve para protegerla. La batería de iones de litio integrada se recarga mediante un panel solar, está protegida contra sobrecargas y descargas profundas, y no es reemplazable. No abra ni desmonte la lámpara usted mismo. Las baterías usadas no deben desecharse con la basura doméstica; recicle de forma responsable. Limpie el panel solar regularmente con un paño suave para mantener la eficiencia de carga. Conserve este manual para futuras consultas.

Presupuesto

Brillo	300 lm
Potencia	2.5W
LED	SMD2835*24PCS
Batería de iones de litio	18650, 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
Panel solar monocristalino	0.7W, 5V
3 CCT opcionales	6000K, 4000K, 3000K
Sensor PIR	120°/2-6 metros
Ángulo del haz	120° * 60°
2 modos de funcionamiento opcionales	Modo A: 100 % detectado + 3 % atenuado Modo B: 100 % detectado + apagado
Tiempo de carga	6 a 8 horas de luz solar intensa para cargar completamente
Tiempo de iluminación	50 horas máximo.
Altura de instalación	2-4 Metros
Área de iluminación	30m2
Material de la carcasa	ABS+PC, Anti-UV
Clasificación IP	IP65 a prueba de polvo y agua

ENCENDIDO/APAGADO/Interruptor - Modo de activación

- Presione el botón una vez; la lámpara parpadea una vez y entra en el Modo A.
- Presione el botón una vez; la lámpara parpadea dos veces y entra en el Modo B.
- Presione el botón una vez por tercera vez; la lámpara parpadea tres veces y se apaga.

Cambio de color de la luz


- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para cambiar el color de la luz.
- La temperatura de color se puede cambiar en cualquier modo de funcionamiento.
- El interruptor CCT incluye función de memoria.

Modo A

La lámpara se enciende automáticamente por la noche; alcanza su brillo máximo al detectar movimiento a menos de 6 m y se atenúa al 3 % después de 10 segundos sin movimiento.

**Modo B**

La lámpara se enciende automáticamente por la noche, alcanza su brillo máximo cuando se detecta movimiento a menos de 6 m y se apaga después de 10 segundos sin movimiento.

**advertencia**


1. Coloque la lámpara en un lugar con suficiente luz solar.
2. Se carga durante el día y se enciende automáticamente al anochecer.
3. Incluso apagada, se carga.
4. El tiempo de iluminación depende de la luz solar y del modo.
5. Sistema de protección integrado para mayor seguridad y durabilidad.
6. Modo de funcionamiento inteligente AIM para facilitar su uso.
7. Batería interna reemplazable incluida.
8. No la desmonte a menos que sea un profesional.
9. Deseche la batería correctamente; nunca la tire junto con la basura doméstica.

Instalación A: Montaje en pared con tornillos

1. Utilice la tarjeta de medición para marcar los agujeros.
2. Taladre dos agujeros de 6 mm de diámetro y 30 mm de profundidad.
3. Coloque los tacos de expansión en los agujeros y los tornillos en los tacos, dejando que sobresalgan ligeramente entre 3 y 5 mm.
4. Gire el panel solar y el módulo LED por separado para ajustar la forma deseada.
5. Pulse el botón de la lámpara para encenderla y seleccione el modo de funcionamiento y la temperatura de color (CCT) deseados.
6. Cuelgue la lámpara de los tornillos y fíjela.

Instalación B: Fijación con bridas

1. Seleccione una ubicación de instalación adecuada según el tamaño de las bridas.
2. Pase las dos bridas por los agujeros en la dirección de las flechas.
3. Cierre las bridas.

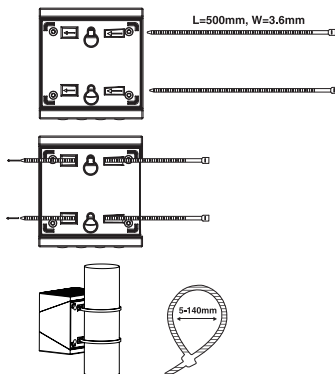

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hereby we:

Company:

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:

FlinQ Solar TwistCube 2-pack

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Solar TwistCube 2-pack

Barcode / EAN:

8721284751465

Product Rating:

2.5W

Product type:

Solar Light

Production date:

2025

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:



Name:

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

08-08-2025

The manufacturer or authorized representative established in the European Union declares under sole responsibility that the product described above complies with the following applicable European directives: Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU, Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU.

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European harmonization directives 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2011/65 / EU, 2015/863 / EU and all modifications. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in: 19-01-2021 (2014/35 / EU), 19-05-2021 (2014/30 / EU), 19-05-2020 (2015/863 / EU + 2011/65 / EU 2020) (test date). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl.

Harmonized Standards

EN 60598-1: Luminaires – General requirements

EN 60598-2-1: Particular requirements

EN 55015: Limits of radio disturbance characteristics

EN 61547: EMC immunity for lighting equipment

EN 62321: Substances determination (RoHS)



FlinQ & Co B.V.
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl