



VeggieTable

Handbuch



Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen
und Tipps & Tricks!





Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Geräts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die folgenden Hinweise, um Schäden zu vermeiden. Jede Fehlfunktion, die durch Nichtbeachtung der in der Anleitung genannten Punkte und Warnungen verursacht wird, ist nicht von unserer Garantie und Haftung gedeckt. Scannen Sie den QR-Code, um zur Website zu gelangen.

INHALT

Technische Daten Konformitätserklärung

Sicherheitshinweise Produktvorbereitung

Merkmale des Bedienfelds

Tipps zur Gartenarbeit



TECHNISCHE DATEN

Artikel MG208

Stromversorgung 220-240 V ~ 50/60 Hz

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Dieses Produkt entspricht den folgenden europäischen Normen

Leitlinien:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)



SICHERHEITSHINWEISE

Besondere Anweisungen

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, hat dieser VeggieTable einen speziellen Stecker. Ändern Sie den Stecker auf keinen Fall.

GEFAHR - um das Risiko eines Stromschlags zu verringern

reduzieren: - Ziehen Sie immer den Stecker des VeggieTable aus der Steckdose, bevor Sie die LED-Einheit reinigen oder austauschen.


WARNUNG - um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, elektrischem Schlag oder

Verletzungen zu verringern: - Trennen Sie den VeggieTable vom Stromnetz, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen. - Wenn der VeggieTable von oder in der Nähe von Kindern, Invaliden oder behinderten Personen benutzt wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich. - Benutzen Sie den VeggieTable niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn er nicht richtig funktioniert, wenn er fallen gelassen und beschädigt wurde oder wenn er ins Wasser gefallen ist. Sollte einer dieser Fälle eintreten, wenden Sie sich bitte an den Händler in Ihrem Land, um Anweisungen zu erhalten. - Lassen Sie niemals Gegenstände in elektrische Öffnungen fallen oder stecken Sie sie hinein. - Ziehen Sie den Netzstecker, um das Gerät vom Netz zu trennen. - Legen Sie das Kabel, den Stecker oder die Leuchte nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit, um sie zu reinigen. - Achten Sie darauf, dass kein Wasser mit den heißen LED-Leuchtmitteln in Berührung kommt. - Nicht im Freien verwenden. Es ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Arbeits- und Wohnumgebungen bestimmt. - Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten auf. - Die elektrische Verdrahtung muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.




PRODUKTAUFBEREITUNG

Im Paket enthalten




1 x
Waxen
des Deck



1 x
Leuchtplatte



1 x
Lichtmast



1 x
Tank



1 x
Adapter



11 x
Pflanzkörbe



11 x
Smart
-Pods



11 x
Kuppeln



11 x
Abstands
halterabde
ckungen




1 x
Wasserpum
pe

Installationsschritte


1



2




3



4



5



6




7




8



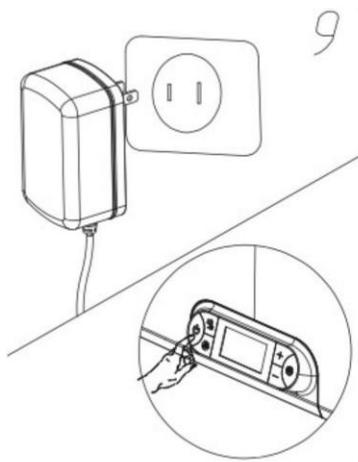

Anleitung zur Reinigung

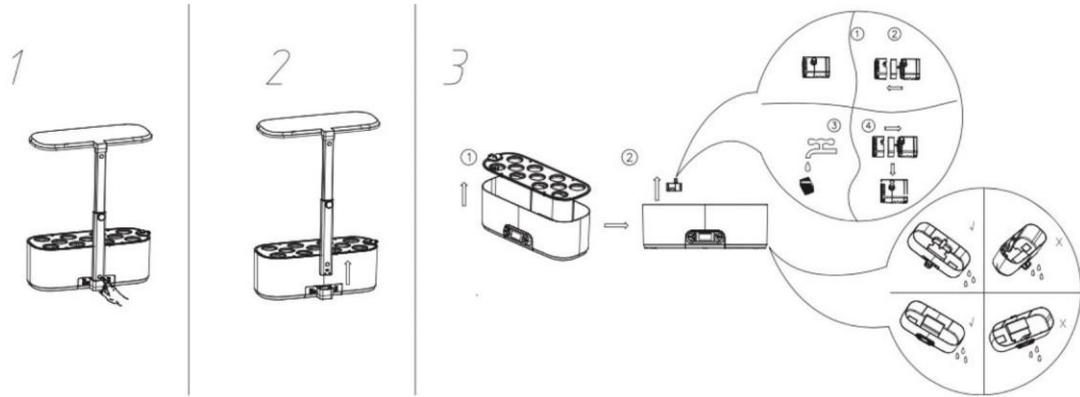


Anheben oder Absenken der Leuchtplatte

Um das Lichtpaneel anzuheben oder abzusenken, lösen Sie zunächst die Schraube und verstellen dann den oberen Teil des Lichtmastes, um Ihr Lichtpaneel anzuheben oder abzusenken. Sobald Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, ziehen Sie die Schraube fest, um das Lichtpaneel zu sichern.


Hinweis: Beim Anbau von Pflanzen sollte die Leuchtplatte so niedrig wie möglich sein.

Drehen Sie die Schraube, um die Höhe des Lichtmastes einzustellen.

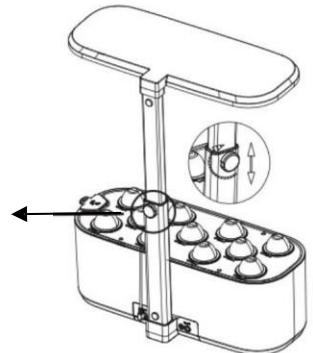



BEDIENFELD-EINSTELLUNG

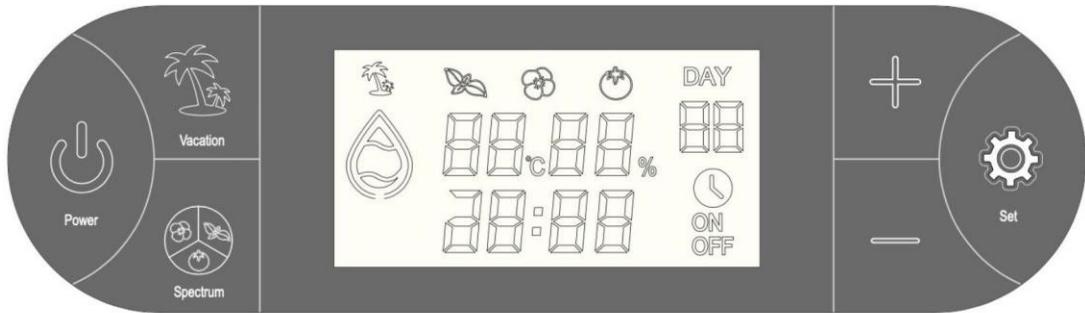

Drücken Sie diese Taste, um das Licht vorübergehend ein- und auszuschalten. Dies hat keinen Einfluss auf den zeitlichen Ablauf Ihres Lichtzyklus, und eine gelegentliche Verwendung ist für Ihre Pflanzen nicht schädlich. Wenn Sie die Taste drücken, bleibt das Licht bis zum nächsten Mal ein-/ausgeschaltet, wenn Sie es wieder ein-/ausschalten wollen. Siehe den Abschnitt "Ein wichtiger Hinweis zur Beleuchtung" weiter unten.

Halten Sie die Taste **5 Sekunden** lang gedrückt, um die gekoppelten Geräte zurückzusetzen. Dies trennt alle mit dem VeggieTable gekoppelten Geräte und versetzt sie in den Kopplungsmodus. Siehe "Pairing eines Geräts mit dem VeggieTable".

Ein wichtiger Hinweis zur Beleuchtung:

Das Gerät verfügt über ein intelligentes Beleuchtungssystem. Drücken Sie Power, um die Beleuchtung vorübergehend ein- oder auszuschalten. Die Beleuchtung kehrt zu Beginn des nächsten Ein/Aus-Zyklus automatisch zu ihren programmierten Einstellungen zurück.

Für Kräuter/Blattpflanzen empfehlen wir mindestens 16 Stunden an und 8 Stunden aus. Für Blumen empfehlen wir mindestens 12 Stunden an und 12 Stunden aus. Für Obst und Gemüse empfehlen wir 16 Stunden Einschalten und 8 Stunden Ausschalten.

Wenn Sie den Urlaubsmodus einschalten, wird die Beleuchtungsdauer um die Hälfte reduziert, so dass die Ausschaltzeit automatisch geändert wird.



Ein Gerät mit dem VeggieTable koppeln:

Vergewissern Sie sich, dass der VeggieTable angeschlossen ist und dass Ihr Gerät auf Bluetooth, Wi-Fi und Standort aktiviert (es werden keine Daten erfasst, dies ist nur für die erste Kopplung erforderlich).

Halten Sie "Power" 5 Sekunden lang gedrückt, bis das grüne Licht zwischen "Vacation" und "Spectrum" auf dem Bedienfeld blinkt. Das grüne Licht schaltet sich nach 20 Sekunden automatisch aus und der Kopplungsmodus dauert 3 Minuten.

Wenn ein Gerät erfolgreich gekoppelt ist, hört das Licht auf zu blinken. Laden Sie die Smart Life App herunter und stellen Sie sicher, dass der VeggieTable verbunden ist.



Wenn Sie sich im Einstellmodus befinden (Wörter blinken auf dem Bildschirm), drücken Sie auf  , um die Zeit und die Zahlen einzustellen.

Wenn Sie den Einstellmodus verlassen, können Sie direkt "+" oder "-" drücken, um das Licht zu dimmen. Drücken Sie direkt die "+"-Taste, wird das Licht stärker. Drücken Sie direkt die "-"-Taste, wird das Licht schwächer. Die Lampe verfügt über 5 Dimmmodi.

Drücken Sie "SET", um Ihre Uhr auf die aktuelle Zeit einzustellen (dies kann auch in der App geschehen).



SET
ZEN

- A) Drücken Sie einmal die SET-Taste, stellen Sie die Ortszeit ein und drücken Sie "+" oder "-", um die Zeit einzustellen.
- B) Drücken Sie zweimal die SET-Taste, stellen Sie die lokale Minutenzeit ein und drücken Sie "+" oder "-", um die Zeit einzustellen.
- C) Drücken Sie die SET-Taste zum dritten Mal. Das Wort "ON" blinkt auf dem Bildschirm. Stellen Sie dann die automatische Beleuchtung auf stündliche Zeit ein und drücken Sie "+" oder "-", um die Zeit einzustellen.
- D) Drücken Sie die SET-Taste zum vierten Mal. Das Wort "ON" blinkt auf dem Display. Stellen Sie dann die automatische Beleuchtung auf Minutenzeit ein und drücken Sie "+" oder "-", um die Zeit einzustellen.



- E) Drücken Sie die SET-Taste zum fünften Mal. Auf dem Bildschirm blinkt das Wort "OFF". Stellen Sie dann die automatische Beleuchtung auf stündlich und drücken Sie "+" oder "-", um die Zeit einzustellen.
- F) Drücken Sie die SET-Taste zum sechsten Mal. Das Wort "OFF" blinkt auf dem Bildschirm. Stellen Sie dann die automatische Minutenzeit für das Ausschalten des Lichts ein und drücken Sie "+" oder "-", um die Zeit einzustellen.
- G) Halten Sie die "Set"-Taste **3 SEK lang** gedrückt, der Pflanztag auf dem Bildschirm flackert, dann drücken Sie "+" oder "-", um die Tageszahl einzustellen.



Drücken Sie auf , um das Spektrum für die Pflanzen einzustellen, die Sie züchten möchten:

SPECTRUM



Für den Anbau von Kräutern, Blattpflanzen Für



den Anbau von Blumen



Für den Anbau von Obst und Gemüse



URLAUB

Wenn Sie z. B. eine Reise machen, können Sie diese Taste drücken. Wenn Sie diese Taste erneut drücken, wird der Urlaubsmodus wieder aufgehoben. Der Urlaubsmodus kann die Ausschaltzeit ändern, siehe den Abschnitt "Ein wichtiger Hinweis zur Beleuchtung".




Zeigt den Wasserstand im Wassertank an. Min, 15%-25%, 25%-85%, Max.

Wenn der Wasserstand unter einen niedrigen Wert (15 %) sinkt, ist der Bildschirm völlig leer und Sie hören ein Warnsignal. Dieses Signal hören Sie auch, wenn Sie das Gerät anschließen. Wenn der Wasserstand mehr als 90 % beträgt, ist der Bildschirm völlig leer und das Logo für die Wassertropfen blinkt ständig, um Sie daran zu erinnern, dass der Wasserbehälter 3 Minuten lang voll ist.

Hinweis: Füllen Sie 25% -85% Wasser nach, wenn Sie dieses Hydrokultur-Set zum ersten Mal benutzen und das Warnsignal hören.




FEATURES



Optimiertes Spektrum



Alexa Sprachassistentin**



Einstellbare Höhe



5-stufig dimmbar




Alle Wasserpumpen
Jahresinstitution*




Erinnerung an die
Wasserknappheit



Steuerungstaste



Intelligente Schoten
(ohne Samen)



Transparente Kuppeln



Wassersensoren



Intelligenter Kontrollbildschirm




Laden Sie die Smart Life-App herunter, indem Sie in Ihrem mobilen App Store nach "Smart Life" suchen.



In-App-Funktion

Synchronisiert mit der Uhrzeit Ihres Geräts. Die Standardeinstellung ist "Synchronisieren", d. h., wenn ein Gerät erfolgreich gekoppelt wird, wird die Uhrzeit automatisch synchronisiert.

Zeitsynchronisierung



In-App-Funktion

"Quick Start" bietet voreingestellte Spektrum- und Lichteinstellungen für verschiedene Pflanzenarten, so dass auch Anfänger schnell mit dem Pflanzen beginnen können.

Schnellstart

*Pumpeneinstellmodus:

Automatischer Modus - für 30 Minuten pro Stunde aus, wenn das Licht eingeschaltet ist.
Ein-Modus - 30 Minuten pro Stunde laufen lassen.
Aus-Modus - Schaltet die Pumpe aus.

Diese Funktion ist nur in der App verfügbar.

**Die Sprachunterstützung ist auf eine bestimmte Funktion beschränkt.


Diese Funktion ist nur in der App verfügbar

***Tonalarm bei Wassermangel: Der Wasseralarm kann derzeit über die App aktiviert oder deaktiviert werden



FÜGEN SIE IHREN GEMÜSEGARTEN ZUR APP HINZU


1. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr VeggieTable im Pairing-Modus befindet. Öffnen Sie dann die Smart Life App und klicken Sie auf "+" auf der Startseite.

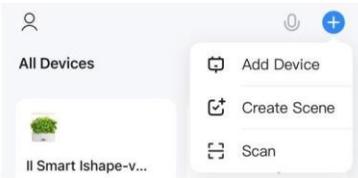

2. Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen". Die App erkennt alle unverbundenen Geräte in der Nähe.




3. Klicken Sie auf "Hinzufügen". Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein. Der VeggieTable ist nur für 2,4GHz-Netzwerke geeignet.

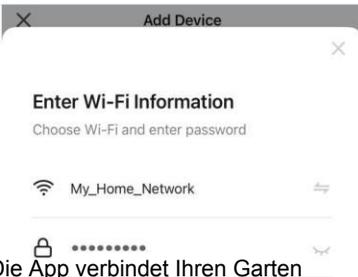

4. Die App verbindet Ihren Garten innerhalb weniger Minuten. Benennen Sie Ihren Garten, wenn Ihr Garten erfolgreich hinzugefügt wurde. Klicken Sie dann auf "Fertigstellen".



5. Erledigt! Ihr VeggieTable ist jetzt einsatzbereit

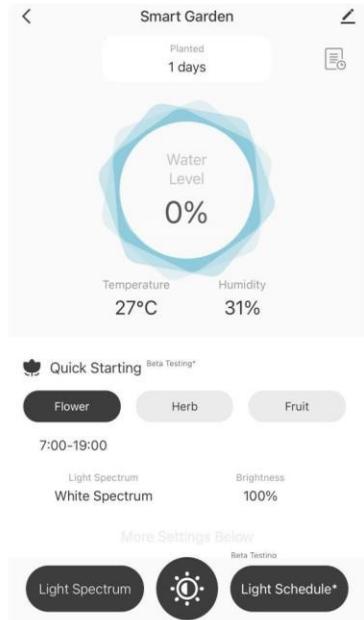



GARDENING-TIPPS

Was ist die ideale Temperatur?

Die ideale Temperatur liegt bei 65-76°F/ 16-24°C.

Wie und wann wird das Beleuchtungspaneel eingestellt?

Bringen Sie das Beleuchtungspaneel an der niedrigsten Stelle des Lichtmastes an, wenn Sie mit der Keimung der Pflanzen beginnen. Wenn die Pflanzen zu wachsen beginnen und größer werden, halten Sie das Leuchtpaneel 2,5 bis 5 cm über den Pflanzen, um sicherzustellen, dass sie die richtige Lichtmenge erhalten.

Wann dürfen die Kuppeln entfernt werden?

Entfernen Sie die transparenten Kuppeln, wenn die Pflanzen die Abstandshalter fast berühren.

Wie viel Wasser sollte ich in den Wassertank füllen?

Die Pflanzen brauchen anfangs nicht viel Wasser. Füllen Sie das Wasser daher zunächst bis zum Mindestwasserstand auf. Wenn die Pflanze zu wachsen beginnt und mehr Blätter hat, können Sie mehr Wasser hinzufügen. Halten Sie den Wasserstand zwischen der Minimal- und Maximalanzeige auf dem Wasserstandsanzeiger.

Wie lange halten die Nährstoffe in intelligenten Böden?

Die intelligenten Erden selbst sind bereits mit Nährstoffen angereichert. Die Nährstoffe im Inneren reichen mindestens 3 Monate, bevor zusätzliche Pflanzennahrung benötigt wird.

Wozu dienen diese Abstandshalterabdeckungen?

Abstandshalter werden verwendet, um die Löcher abzudecken, in denen nichts wachsen soll, oder um den Abstand zwischen den Pflanzen zu vergrößern. Diese Abdeckungen dienen auch zur Verhinderung von Algenwachstum.



Wie sollte ich Kräuter wie Basilikum beschneiden, wenn sie hochgewachsen sind?

Folgen Sie dem Hauptstamm zurück zum vorherigen Blattansatz und schneiden Sie direkt über dem 5. Blattansatz (siehe beigefügte Fotos 1 und 2). Schneiden Sie das Kraut etwa 6 mm oberhalb einer Knospe (der Stelle, an der die Blätter austreiben) zurück. Lassen Sie nach dem Rückschnitt einige Zentimeter Blätter (empfohlen werden 3 Blattpaare) an der Pflanze.

Beim Beschneiden sollte nie mehr als 1/3 der Pflanze entfernt werden. Regelmäßiges Pinzieren oder Zurückschneiden von Basilikumpflanzen fördert volle Pflanzen. Schneiden Sie eine Basilikumpflanze alle zwei bis drei Wochen zurück und schneiden Sie die Blütenknospen ab, sobald Sie sie sehen.

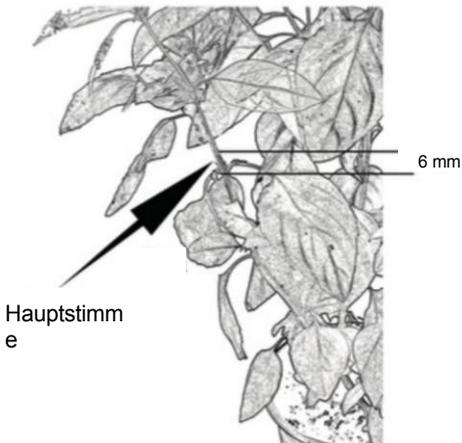


Bild 1



Bild 2